



GOLV

Ger skydd mot markfukt och insekter

Ett golv ökar komforten i tältkåtan och skyddar mot fukt och insekter. I vårt sortiment finns golv för att passa i varje tältkåta. Kombinationerna med halva golv och innertält erbjuder ett bekvämt och flexibelt boende för dina behov. Öppningen i mitten gör det möjligt att tända en eld i tältkåtan. Golven är enkla att använda och behöver inte kopplas bort vid hoppackning. Vid monteringen justeras golvet med en sträckningsanordning för ett snyggt utspänt och tätslutande golv.

Golv






Tentipi® golv finns i två klasser – Comfort och Pro. Båda klasserna kan användas tillsammans med samtliga tältmodeller utom Olivin. Dragkedjorna gör det möjligt att öppna golvet på olika sätt. På yttertältet finns remmar som förbättrar sträckningen mellan golvet och tältväggarna, det blir både snyggare och hjälper till att hålla insekter ute.

Golv och eldning

Det går utmärkt att elda i en tältkåta med golv i både Pro- och Comfort-klass. Vid eldning öppnas golvet fyra dragkedjor och kilarna viks in under golvet så att en O-öppning bildas, som på bilden nedan. Öppningen kan öppnas ytterligare om man vill ha mer bar mark i tältkåtan för till exempel förvaring av blöta skor.



Exempel på öppningar

- O-öppning**  Öppna från centrum och utåt för att spilla smulor på marken i stället för på golvet och för att använda kamin eller öppen eld.
- A-öppning**  Öppna från mitten och utåt men utan att öppna dragkedjan vid dörren. Låter smulor borstas på marken samtidigt som det ger mer torrt förvaringsutrymme vid dörren. Använd O+A-öppning för säker användning av kamin eller öppen eld.
- O+A-öppning**  Öppna närmast dörren för att undvika smutsiga skor på tältgolvet.
- V-öppning**  Stor öppning som sträcker sig från dörren och runt mittstången för att lagra ved, elda och få "markkänning". (Endast golv Pro.)
- U-öppning** 

Golv Pro

Gjord av en polyamidväv som är mycket starkare än standardmaterial. Golvet behöver inte kopplas bort vid hoppackning. För ökad flexibilitet och möjlighet till eldning finns fyra dragkedjor för att öppna golvet.

Exempel på öppningar: O, A, O+A, V, U

Golv Comfort

Gjord av noga utvalt standardmaterial. Golvet behöver inte kopplas bort vid hoppackning. För ökad flexibilitet och möjlighet till eldning finns fyra dragkedjor för att öppna golvet. (U-formad öppning är inte möjlig på golvet i Comfort-klass.)

Exempel på öppningar: O, A, O+A, V

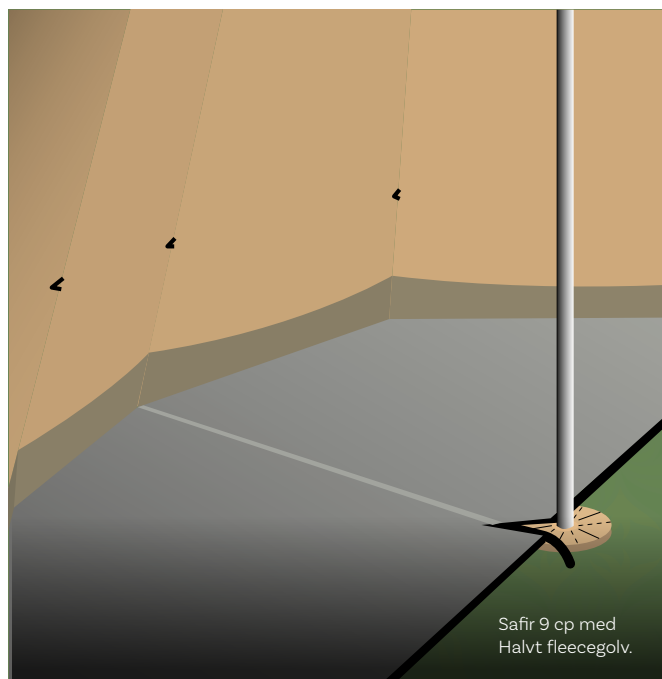
Golv	Pro			Comfort			
	5	7	9	5	7	9	15
Storlek	5	7	9	5	7	9	15
Vikt (kg)	1,3	1,7	2,2	1,1	1,5	1,9	2,5
Artikelnummer	11005	11007	11009	12050	12070	12090	12150

Halva golv

Tentipi® halva golv är tillgängliga i Comfort. Med ett halvt innertält i tältkåtan kan man ha ett halvt golv på resten av boendeytan. Utan innertält går det att koppla samman två halva golv till ett helt med hjälp av kardborrebandet. Vårt halva golv går också att sätta ihop med ett halvt fleecegolv.

Halvt golv och eldning

Vill man vika undan golvet för att elda, öppnar man dragkedjan på mitten av golvet. Dragkedjan gör det även möjligt att ta bort ett kvarts golv för att få en öppen yta för skor, ved eller annat. Observera att eldning inte är tillåten med halvt fleecegolv eller i kombinationer med halva innertält.



Halvt golv Comfort

Gjort av noga utvalt standardmaterial. Golvet behöver inte kopplas bort vid hoppackning. Halvt golv har en dragkedja som kan öppnas vid eldning eller för att använda ett kvarts golv. Halva golv kan kombineras till helt golv eller kombineras med halvt innertält.

Halvt fleecegolv Comfort

Gjort av noga utvalt standardmaterial där ena sidan är klädd med mjuk och bekväm fleece. Det är helt fuktbeständigt, likt alla våra golv och behöver inte kopplas bort vid hoppackning. Golvet har en dragkedja som kan öppnas för att använda ett kvarts golv. Halva fleecegolv kan kombineras till helt golv eller kombineras med halvt innertält. Observera att eldning inte är tillåten när man har fleecegolv.

Halva golv	Halvt golv Comfort		Halvt fleecegolv Comfort	
Storlek	7	9	7	9
Vikt (kg)	0,8	1,0	1,9	2,6
Artikelnummer	12270	12290	12170	12190



Tentipi AB, Verkstadsgatan 15, SE-686 30 Sunne, Sweden
+46 (0)960 300 00 | www.tentipi.com | info@tentipi.com