

Toile de tente intérieure



Lever légèrement le mât central et le poser dans l'ouverture du sommet.



Libérer le tube régulation de la toile de tente extérieure.



Lever le mât central et placer le support du tube de régulation.



Raccorder le tube de régulation au niveau du mât central.




Soulever la toile de tente intérieure.



Fixer la toile de tente intérieure sur ses point de fixation, à proximité du sommet du tipi nordique.



Fixer sur la cloison, d'abord au milieu, puis tout en bas.

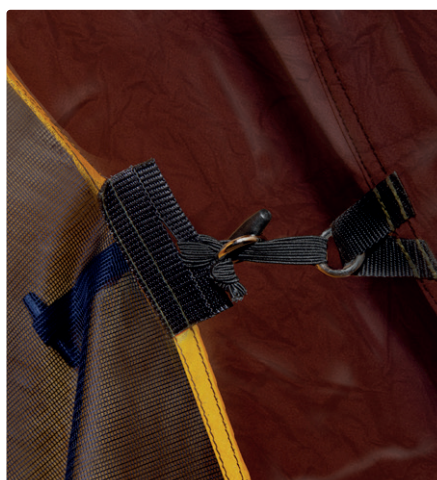

Fixer en engageant le sifflet dans l'anneau.



Tendre le sol de la tente intérieure en serrant les tendeurs à l'extérieur de la tente.

La toile de tente intérieure Base ne doit pas être utilisée si l'on fait du feu, car le tapis de sol n'est pas ouvrable.