



Montage Wäschetrockenring



Der Wäschetrockenring besteht aus acht Aufhängbändern und einem stabilen, zusammenklappbaren Trockenring aus Aluminium.

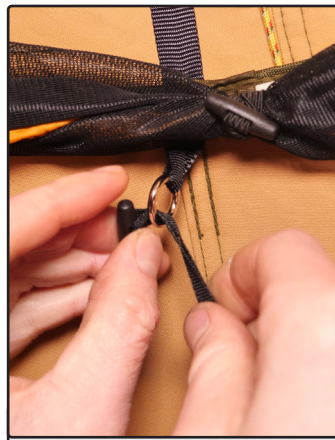

Ziehen Sie den T-Haken am oberen Ende des Bandes durch den O-Ring an der Spitze des nordischen Tipis.

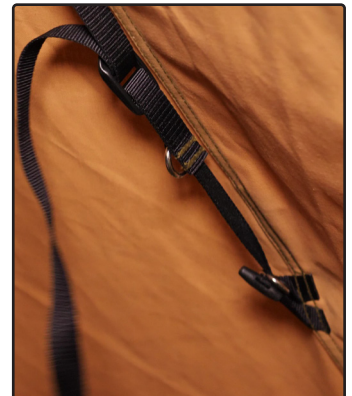

Verfahren Sie ebenso mit dem unteren Ende des Bandes (dem Ende mit einer einstellbaren Schnalle).



Die Zelte der Größe 5 und 15 verfügen über acht Halterungen für den Trockenring. Die Zelte der Größe 7 und 9 haben doppelte Halterungen (16); hier benutzen Sie die unteren.



Entfalten Sie den Ring, und stecken Sie die Ringteile ineinander.



Schieben Sie den Ring um die Mittelstange.



Das Aufhängen erfolgt mit Hilfe der T-Haken und O-Ringe.



Ziehen Sie die acht Aufhängbänder an.



Bei Zelten der Größe 7 und 9 kann man einen weiteren Wäschetrockenring in der nächstkleineren Größe anbringen. Für diesen Trockenring werden dann die oberen Halterungen an den Aufhängbändern genutzt.